


# Dotykový stmievač TD006

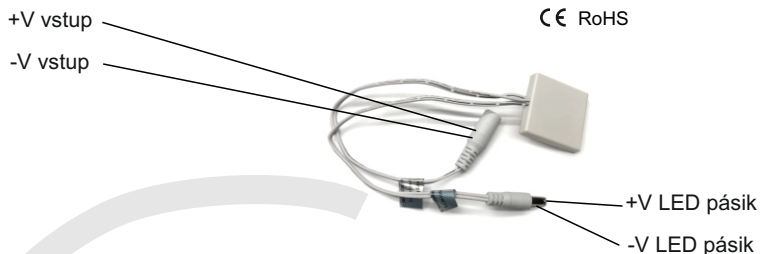

## Vlastnosti:


Možnosť zabudovať ako skrytý vypínač, sníma cez drevo, sadrokartón, drevotriestu do maximálnej hrúbky materiálu 2,5cm

Krátkym dotykom na miesto nalepenia môžete zapnúť alebo vypnúť LED pás.

Dlhým dotykom meníte intenzitu LED pásika plynule.

Kovové a vodivé predmety umiestnené pred snímacou plochou senzoru môžu senzor rušiť.

Na správnu funkciu senzoru môžu negatívne vplývať aj blízko umiestnené vysokofrekvenčné a elektromagnetické indukčné zariadenia

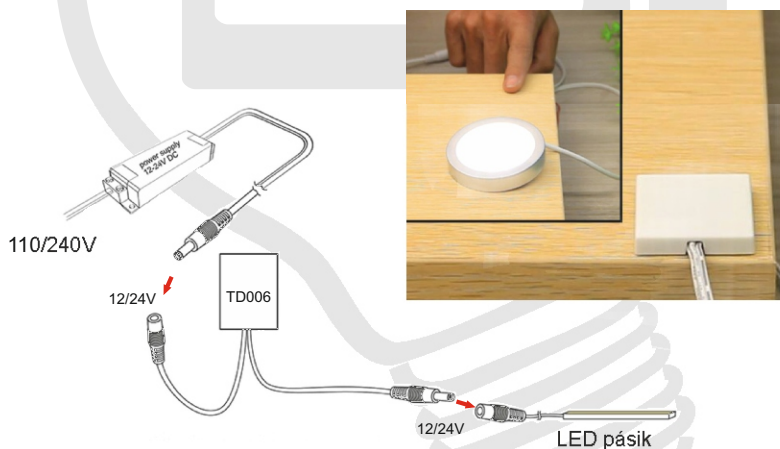

## Návod na montáž

Prilepte ovládač na požadované miesto.

Pripojte vstup na napájací zdroj.

Pripojte výstup na LED pásik.

Dodržujte správnu polaritu LED pásika.

Napájací zdroj môžete pripojiť k 230V.

## Technické parametre:

Vstupy a výstupy	
Vstupné napätie	12-24 VDC
Výstupné napätie	12-24 VDC
Vstupný prúd	4A
Výstupný výkon	48W (12V), 96W (24V)